

魔云腾 MYT Zeus C8 Windows 刷机升级 Debian 教程

刷机升级 Debian 教程


准备工作: MYT Zeus C8、牙签或者取卡针、USB 公头转 USB 公头数据线、Windows


电脑、刷机工具 RKDevTool 2.86 资源包




Usb 公头数据线

1. 安装驱动（首次需要）

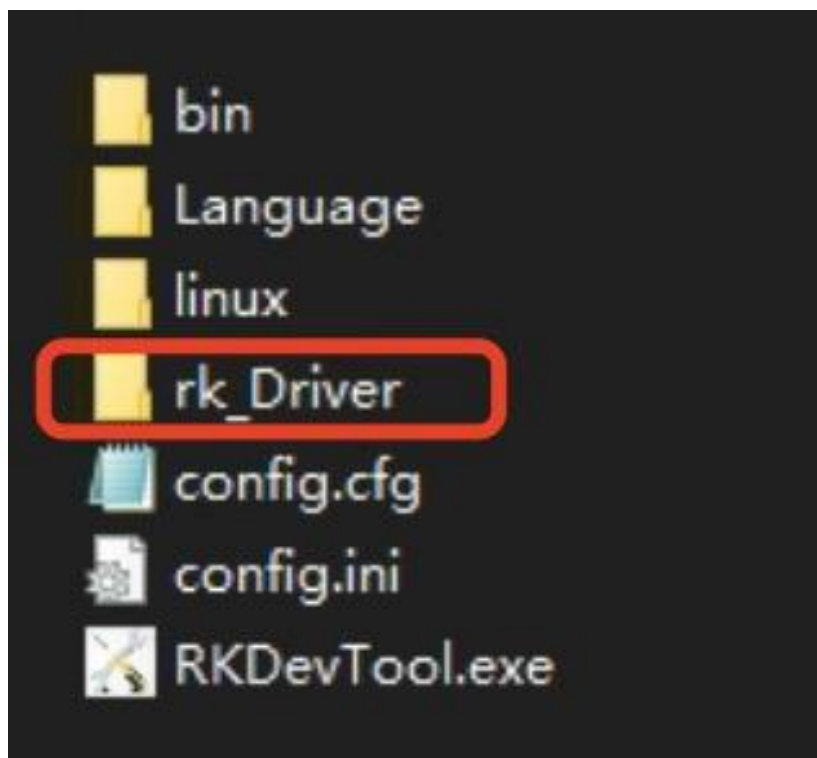

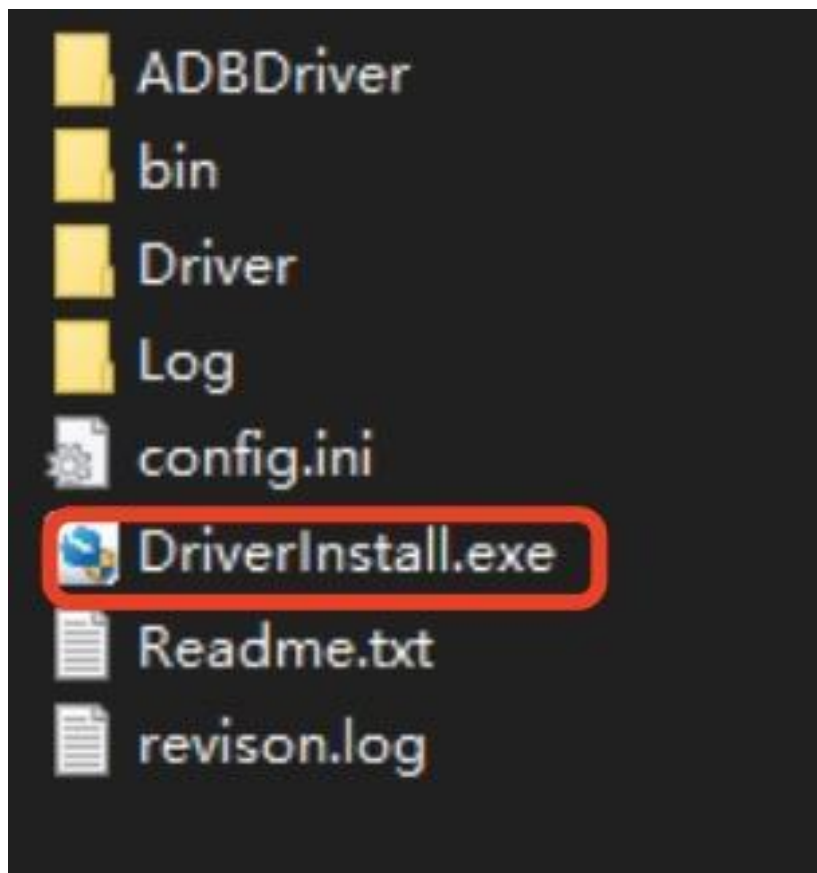


2. 启动刷机工具

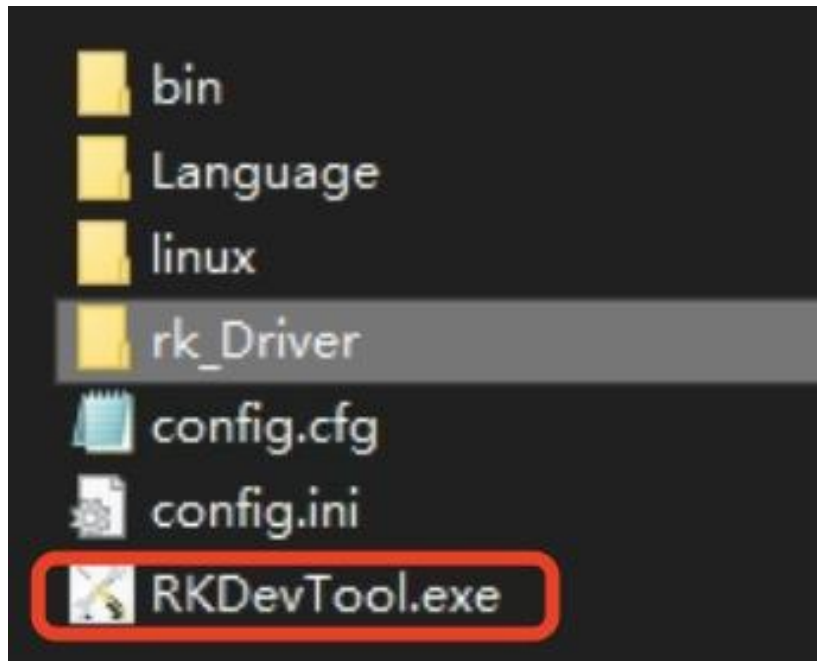


3. MYT Zeus C8 进入刷机模式

C8 服务器正面如图所示

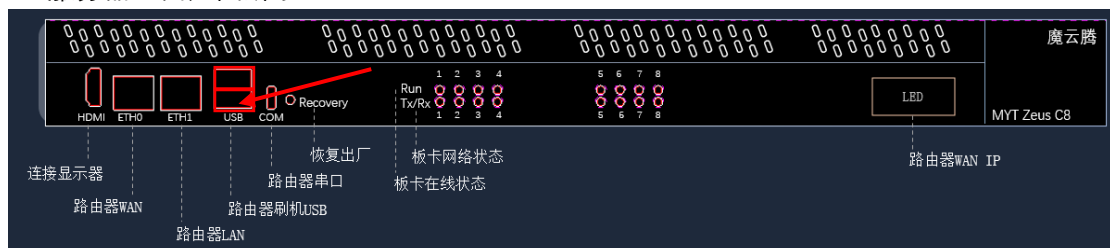

C8 服务器背面如图所示

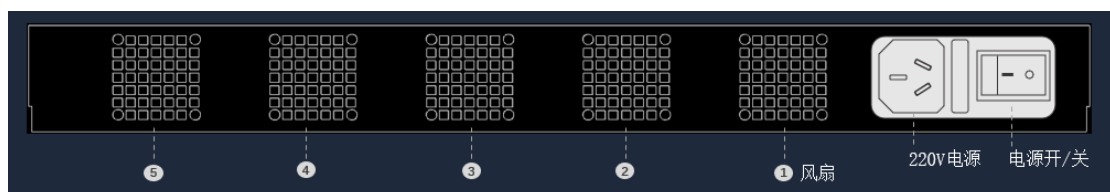


- ① 开始前请先关闭 C8 电源，把 C8 移动至电脑附近，确保 C8 能通过 USB 双公头数据线连接正面 USB 标识的靠底部的 USB 接口。
- ② 刷机接口为 C8 正面的 USB 口（靠底部的 USB），请把 USB 双公头数据线连接电脑和此端口。





- ③ 请用如牙签、取卡针等顶住 **Recovery** 按钮，接着**接通电源**，同时观察第二步打开的刷机工具是否出现“发现一个 LOADER 设备”或者“发现一个 MASKROM 设备”，识别到设备即可，否则请重试安装驱动及进入刷机等前面的步骤。

4. 开始刷机

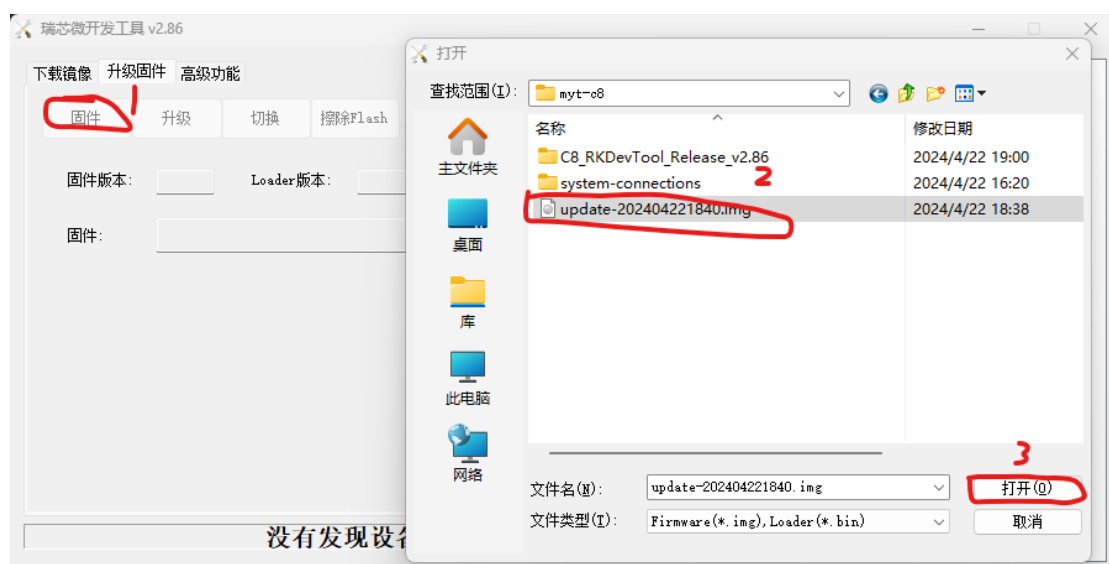

- ① 刷机工具请选择“升级固件”，并确保如图上选择的 update 的刷机包
- ② 确保识别到设备后点击“升级”开始刷机

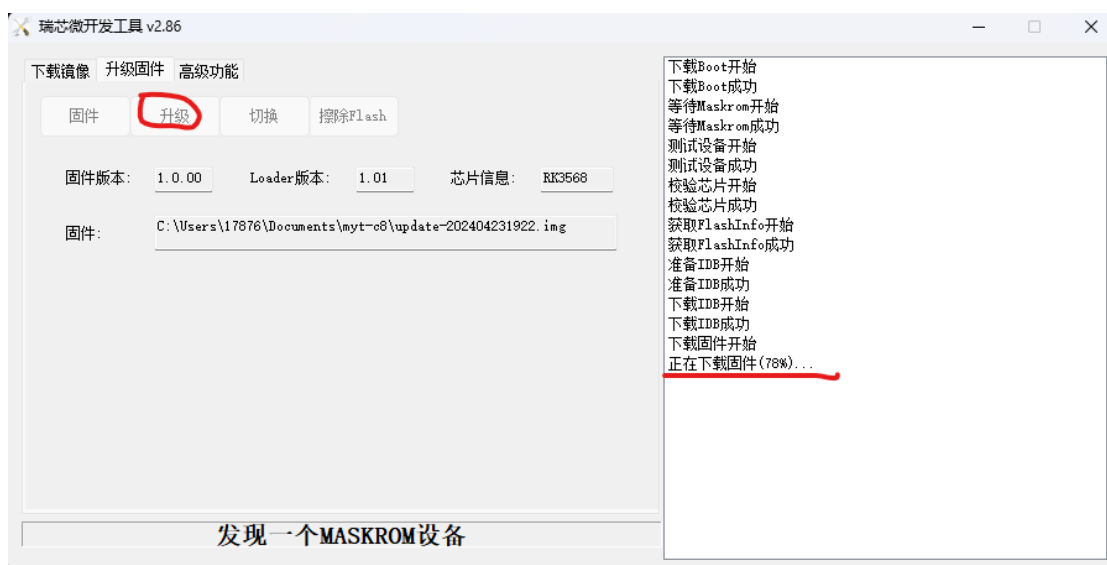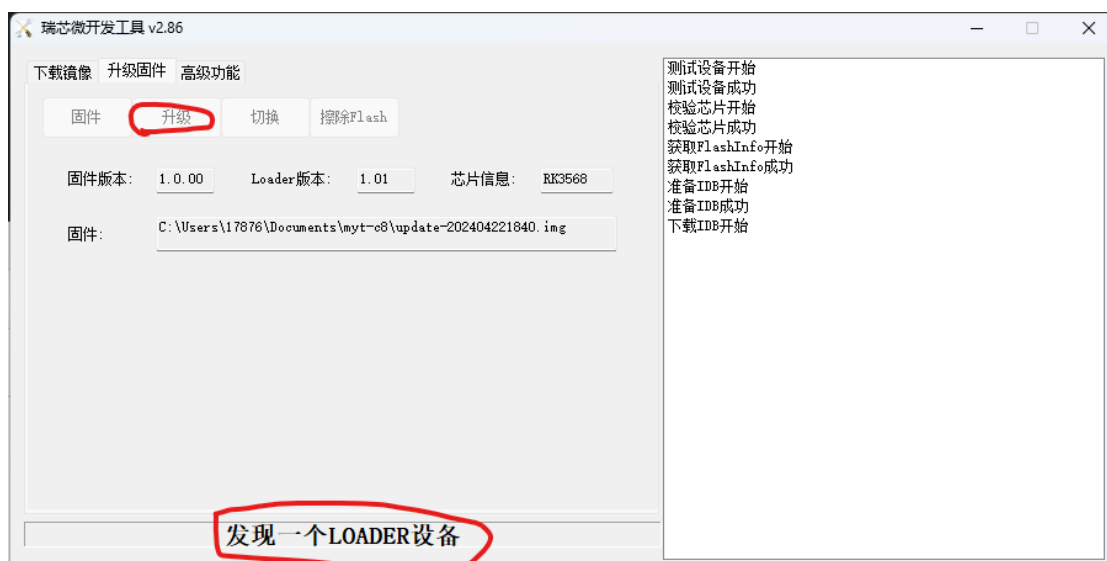

③ 出现下图表示刷写成功

